





les
tutos
Norauto

The logo consists of a dark blue wrench icon on the left. To its right, the word "les" is written in a dark blue, sans-serif font. Below "les", the word "tutos" is written in a bright blue, bold, sans-serif font. At the bottom, the word "Norauto" is written in a dark blue, bold, sans-serif font, with a stylized icon of three horizontal lines to its left. The background is a light gray gradient with a subtle diamond-patterned texture.

Remplacement filtre à carburant



Peugeot 407
2,0 HDI 136



30 min.






Outillage

- Cliquet
- Douille de 22
- Nouveau filtre
- Nouveau joint






Localisation




Déposer le cache moteur en tirant dessus

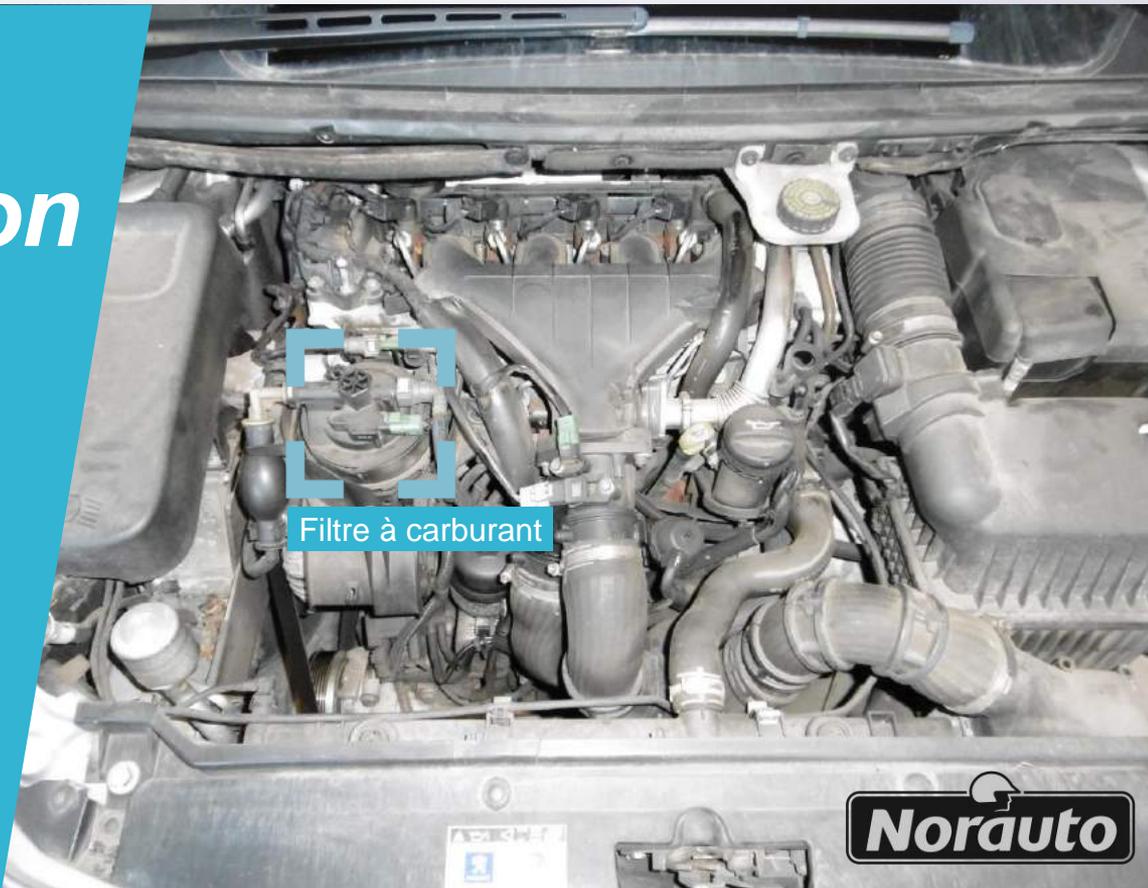

étape
1/9

Débrancher le connecteur
électrique

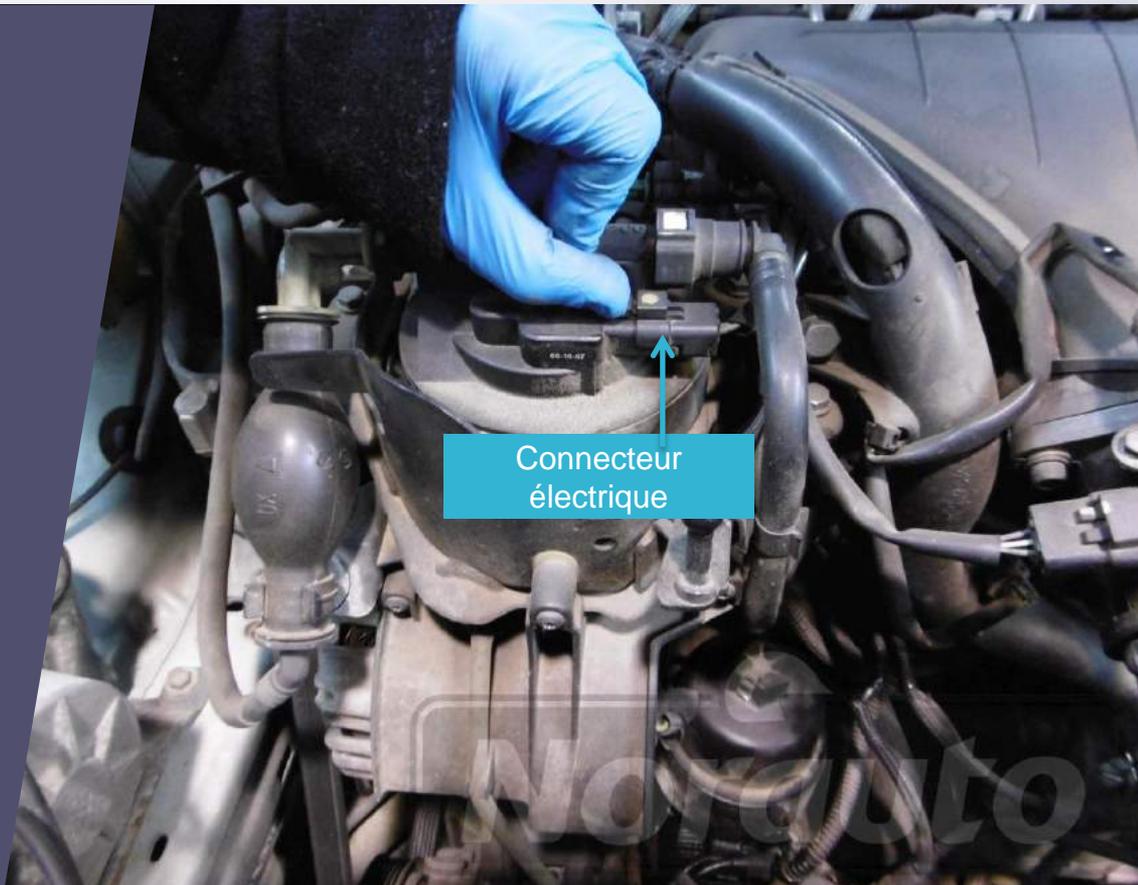

Connecteur
électrique

étape
2/9

D'éclipser les raccords carburant
(1/2) en appuyant sur les languettes
avec un tournevis plat ou avec le
doigt



étape
3/9

D'éclipser les raccords
carburant (2/2) en appuyant sur
les languettes avec un tournevis
plat ou avec le doigt



étape
4/9

Dévisser le couvercle du
filtre à carburant (cliquet +
douille de 22)



étape
5/9

Extraire l'ensemble et retirer le
filtre à carburant de son couvercle



étape
6/9

Remplacer le joint, bien positionner le nouveau joint dans la gorge et lubrifier



étape
7/9

Comparer les filtres (hauteur,
diamètre)



étape
8/9

Installer le nouveau filtre sur son support et exercer une pression jusqu'à entendre un « clic »



étape
9/9

Reposer en procédant dans l'ordre inverse des opérations de dépose

Presser la **poire d'amorçage** jusqu'à sentir une résistance





Conseils pratiques

Déposez vos pièces et **consommables usagés** dans une poubelle spécifique, un centre de tri ou un centre Norauto.





[norauto.fr](https://www.norauto.fr)

Cette vidéo « tutoriel » est donnée à titre informatif, à ce titre NORAUTO ne peut être tenu responsable d'une mauvaise application de ce tutoriel. En cas de doute et avant toute démarche d'application du tutoriel, vous pouvez vous rapprocher d'un conseiller dans un centre NORAUTO.